

JACKSON®

SAFETY Brand

PROTECTION RESPIRATOIRE

PROTECTION DE SOUDAGE

OUTILS

PROTECTION VISAGE ET YEUX

EPI GÉNÉRAUX

2021

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

CATALOGUE EUROPÉEN

A/Une/Eine/Una/La



Brand / Marque / Marke / Marca

BE SMART. BE SAFE. BE SURE.

Suivez-nous sur Facebook
SureWerx Europe



JACKSON®
SAFETY Brand

sellstrom®

duenorth®

BALDER®
TECHNOLOGY

WILSON®

CURV-0-MARK®

K1
SERIES

JACKSON®

SAFETY Brand

NOTRE NOUVEAU SITE WEB EST EN LIGNE



ANNONCE DE NOUVEAUX PRODUITS



BROCHURES DE VENTE




A / Une / Eine / Una / La




Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail pour commandes sales@jacksonsafety.eu
Service clientèle **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

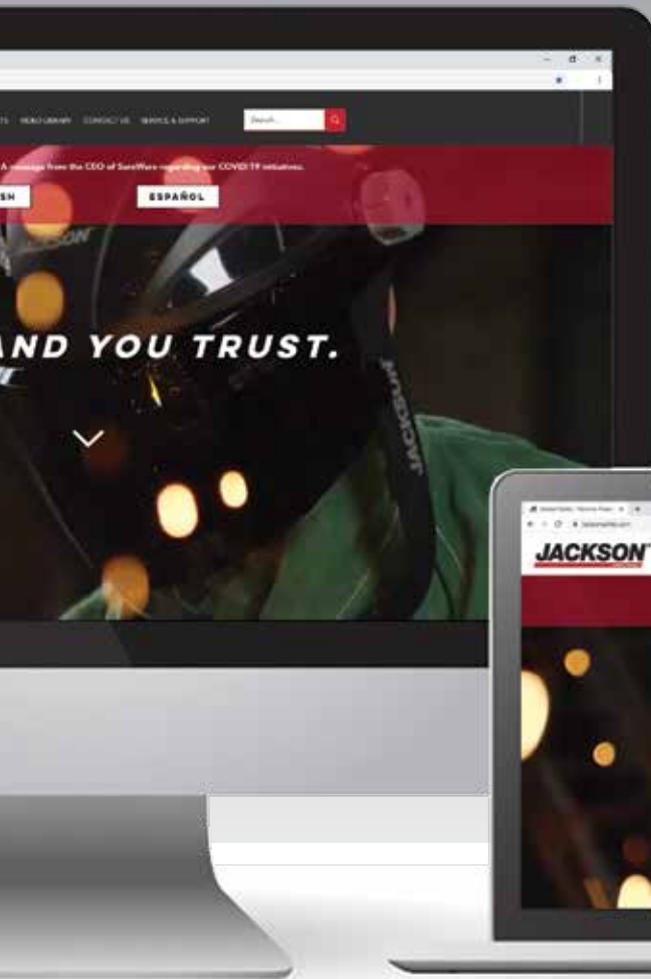

Rendez-nous visite sur
www.jacksonsafety.eu

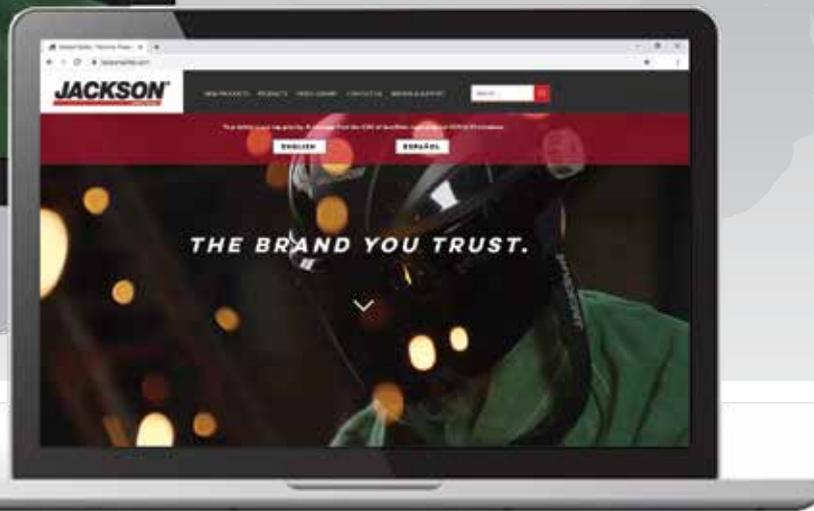

MANUELS/DdC

MODES D'EMPLOI
 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

IMAGES

EN HAUTE RÉOLUTION

VIDÉOS



À PROPOS DE SureWerx

BE SMART. BE SAFE. BE SURE.

Avec un siège social partagé entre Vancouver, Colombie britannique, et Elgin, Illinois, SureWerx™ est un fournisseur de premier plan d'outils, d'équipements et de dispositifs de sécurité professionnels pour les ouvriers. SureWerx commercialise ses produits au Canada sous les marques JET®, Strongarm®, ITC®, STARTECH®, Pioneer®, Ranpro®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North® et Sellstrom®, et aux États-Unis sous les marques American Forge & Foundry®, Pioneer®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North®, Geroline/K1 et Sellstrom®. Et maintenant en Europe avec les marques Jackson®, Sellstrom®, Due North®, Geroline/K1, Balder® et Curv-O-Mark®, SureWerx™ offre un accès incomparable à ses marques grâce à son réseau de distributeurs partenaires desservant le marché des accessoires pour l'industrie, le BTP, la sécurité et l'automobile en Amérique du nord et en Europe.

www.surewerx.com

NAM



"Nous souhaitons que tous nos distributeurs partenaires et les utilisateurs finaux de nos produits puissent faire l'expérience de la valeur tangible des produits et des services que nous proposons, et nous continuerons à améliorer grandement cette offre dans les années qui viennent"

— Message de notre PDG, Chris Baby



Développement d'un pôle outils et équipements

1957–2000

● Acquisition de Pioneer

● Acquisition de PeakWorks

● Acquisition de Sellstrom

● Acquisition de Ranpro

● Fondation de Startech

2009–aujourd'hui

Développement d'un pôle santé, sécurité et productivité

2009

2014

2015

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS CETTE RÉGION

Proposer une gamme de produits et services EPI riches en fonctionnalités à nos partenaires distributeurs dans les marchés de l'industrie, l'automobile, la sécurité, le médical et l'alimentaire.

Étant donné que nous ne vendons que nos propres marques, nous contrôlons la certification appropriée de nos produits et la qualité de la fabrication.

Notre nouveau catalogue comprend de nouveaux produits "exclusifs" dans les catégories suivantes :

- APR à épuration d'air motorisée
- Masques de soudage
- Filtres auto-obscureissants
- Couvertures et rideaux de soudage
- Outils
- Protection tête, visage et yeux
- Protection des genoux
- Protection antiglisse

NOTRE ENGAGEMENT FUTUR ENVERS LA RÉGION

- Continuer à proposer de nouveaux produits "exclusifs" certifiés sur les marchés.
- Investir dans les systèmes, les processus et les personnes pour fournir aux clients la meilleure expérience.
- Investir dans vos entreprises avec la formation et l'assistance Marketing.

EMEA

Europe, Moyen Orient et Afrique

JACKSON
SAFETY Brand

sellstrom

duenorth

BALDER
TECHNOLOGY

WILSON

CURV-0-MARK

KI MID-SOLE
ICE CLEAT

www.jacksonsafety.eu

"Notre acquisition de Jackson Safety nous a procuré une plateforme en Europe sur laquelle nous comptons édifier un pôle global axé sur la santé, la sécurité et la productivité.

Nous avons un bilan très positif dans la réussite de cet objectif dans d'autres régions et nous puiserons dans cette expérience pour fournir la meilleure expérience utilisateur en Europe. Notre investissement est déjà considérable et ce catalogue reflète notre engagement à fournir les produits adéquats aux ouvriers afin qu'ils soient totalement assurés de leur santé et de leur sécurité et qu'ils puissent se concentrer sur leur productivité et fournir un travail impeccable."

— Message de Clive Shepherd
DG/VP – Région EMEA



● Acquisition de KP Industries

2016



● Acquisition des marques Jackson Safety et Wilson

2018



● Acquisition d'ADA Solutions et de Due North

2019



● Acquisition de Geroline

2020

VOTRE MEILLEUR TRAVAIL À CE JOUR REQUIERT UNE CONCENTRATION TOTALE . . .

La sécurité et la productivité de tous les ouvriers professionnels est notre objectif. Notre mission est de concevoir des produits qui répondent à ce but. Nous trouvons sans cesse des moyens nouveaux pour aider à améliorer la productivité et la sécurité des ouvriers.



Tous les jours des centaines d'ouvriers professionnels se blessent au travail – les accidents dans l'industrie sont inévitables.



Notre but est de nous assurer que vous rentrez à la maison, après une journée de travail sûre et productive, en aussi bonne santé que quand vous êtes partis travailler.



La législation et les réglementations continuent à améliorer la sécurité au travail et tous nos produits satisfont ou dépassent les normes requises.



Nous travaillons aussi à garantir que tous nos distributeurs reçoivent une formation à la connaissance des produits pour garantir qu'ils fournissent le bon produit pour la bonne application. Un de nos engagements est de comprendre les besoins des utilisateurs finaux professionnels.




Lorsque les ouvriers sont convaincus que leur EPI a été conçu dans le but de garantir leur santé et leur sécurité, ils peuvent se concentrer sur le travail en cours, avec l'obtention d'une productivité maximale.

• **ACCIDENTS**
• **BLESSURES**
• **RISQUE**

Réduire ● ● ●



Augmenter ● ● ●

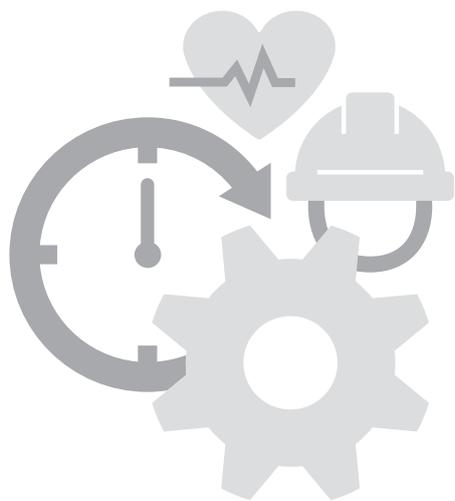

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution

JACKSON[®]
SAFETY Brand

A/Une/Eine/Una/La

 **SureWerx**[™]

Brand/Marque/Marke/Marca

VOTRE MEILLEUR TRAVAIL À CE JOUR REQUIERT LE BON PRODUIT POUR LA BONNE APPLICATION

	Page
10 PROTECTION RESPIRATOIRE	
APR de soudage	14-25
APR à visière	26-27
APR à cagoule	28-29
30 PROTECTION DE SOUDAGE	
Masques de soudage	34-59
Filtres de soudage	60-67
Couvertures de soudage	68-71
Écrans de soudage	72-73
74 OUTILS	
Curv-O-Mark	74-77
78 PROTECTION VISAGE ET YEUX	
Écrans faciaux	82-89
Lunettes-masques	90-93
Lunettes	94-99
102 EPI GÉNÉRAUX	
Protection de la tête	102
Lampes frontales	103
Protection auditive	104-109
Protection des genoux	110-111
Protection antiglisse	112-118
Index des produits	119-121
Tableau des garanties	121

SECTEUR D'ACTIVITÉ

INDUSTRIE

CONSTRUCTION

FABRICATION
MÉTALLIQUE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE

MÉDICAL




PROTECTION RESPIRATOIRE EPI

VOTRE SANTÉ COMPTE



Les risques pour la santé associés aux processus de soudage comprennent généralement l'exposition aux ultraviolets (UV) et à une lumière visible intense qui peuvent causer des lésions oculaires. Les risques mécaniques pour les yeux comprennent les projections de soudure et les particules de meulage. Les soudeurs professionnels connaissent ces dangers et se procurent une protection avec des masques de soudage et des filtres auto-obscurecissants de soudage (FAO).



Mais d'autres dangers – comme **les fumées de soudure, qui contiennent des particules** – sont parfois moins connus et peuvent ne pas être pris en compte. L'exposition prolongée aux fumées de soudure peuvent causer le cancer des poumons, du larynx et des voies urinaires, ainsi que des lésions du système nerveux et des reins.

RÉDUIRE L'EXPOSITION AUX RISQUES

● Comprendre les risques

Identifiez le danger : fumées issues des métaux, gaz, vapeurs, brume, poussière. La sélection d'une protection respiratoire doit être le résultat de **l'évaluation des risques** réalisée par un agent de santé et de sécurité professionnel.

● Garder des surfaces propres

Les surfaces à souder doivent être nettoyées de tout revêtement qui pourrait potentiellement provoquer des niveaux d'exposition toxiques.

● Éviter de respirer des émanations et des gaz

Positionnez-vous de façon à éviter de respirer des émanations et des gaz, par exemple, restez dans le sens inverse du mouvement des fumées de soudure lors du travail en extérieur ou en espaces ouverts. Gardez à l'esprit que le soudage en extérieur ou dans des espaces ouverts n'est pas une garantie d'une ventilation sans danger.

● Utiliser une ventilation générale ou locale

Les APR à épuration d'air motorisée ne sont pas adaptés au travail dans des espaces faiblement ventilés où le taux d'oxygène est potentiellement inférieur à 17%.

La ventilation peut réduire les niveaux d'émanations et de gaz dans l'espace de travail et extraire les émanations et gaz de la zone de respiration du soudeur.

● Porter une protection respiratoire

Choisissez la bonne protection respiratoire et réduisez les expositions à des niveaux sans danger.

CLASSIFICATION DE LA PROTECTION

BON	MIEUX	MEILLEUR
TH1	TH2	TH3
pénétration max. 10%	pénétration max. 2%	pénétration max. 0.2%
FPN = 10	FPN = 50	FPN = 500

FPN – Facteur de protection nominal

Basé sur EN 12941

La prise de conscience est la première étape dans le contrôle des risques. Investir dans le bon équipement de protection personnel crée un espace de travail plus sain, plus sûr et plus productif.

JACKSON®

SAFETY Brand

Émanations issues des métaux



Particules fines et aéropoortées issues du métal et générées par la condensation de matériaux vaporisés à hautes températures.

Gaz




Un fluide informe, souvent sans odeur et invisible, peut se propager librement et rapidement dans l'air.

Vapeurs



Gaz formés quand des solides ou des liquides s'évaporent à température ambiante.

Brume



Minuscules gouttelettes liquides générées par la condensation ou par la séparation d'un liquide en un état dispersé, lors de processus tels que la pulvérisation.

Poussière



Matière particulaire formée quand de la matière solide est brisée en particules fines et aéropoortées. Lors du soudage, environ 95% de la filtration concerne les particules.



SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution

A / Une / Eine / Una / La

 **SureWerx™**
Brand / Marque / Marke / Marca

APR MOTORISÉS...

JACKSON[®]
SAFETY Brand

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

BON

MIEUX

MEILLEUR

MASQUES



WH25
DUO



TRANSLIGHT
355



TRANSLIGHT FLIP
455

Rétractable

Casque chantier



TH3

TH3

TH3

TH3



AIRMAX



AIRMAX+

IP 5 4



AIRMAX+


IP 5 4



AIRMAX+

IP 5 4

VENTILATEUR

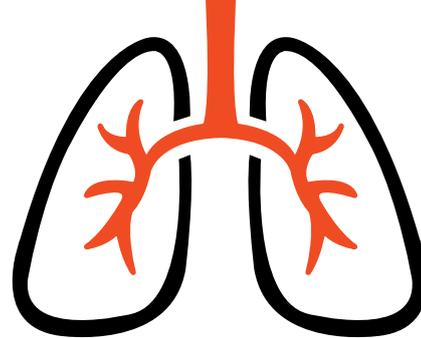

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

● ● ●
**TRANSLIGHT+
555**



TH3



AIRMAX+

IP 5 4

● ● ●
WH70



TH3



AIRMAX Elite

● ● ●
F50

Visière



TH2



AIRMAX+

IP 5 4

● ● ●
SOFT HOOD

Blanc

Noir



TH2



AIRMAX+

IP 5 4

Meilleure protection de sa catégorie

NEW /
NOUVEAU /
NEU /
NUOVO /
NUEVO /

TH3 P R SL
PAPR SYSTEM

Soudage avec APR motorisé Jackson Safety®

AIRMAX® avec DUO

APR motorisé AIRMAX avec Masque de soudage pour APR DUO

- **TH3 P R SL** meilleur de sa catégorie (voir tableau ci-contre)
- Durée de fonctionnement jusqu'à **9 heures**
- **Poids léger 990 g** (ventilateur, batterie et filtre)
- Filtre P3 avec surface agrandie
- Facilité d'utilisation
- Batterie Li-ion remplaçable et rechargeable à 4 cellules, 7,4 V / 5200 mAh. Temps de charge : 5 heures
- Filtre de recharge disponible
- Équipé d'une **ceinture de port** et **d'un revêtement de tuyau ignifuge** pour une longévité prolongée
- Niveau de bruit 75 dBA

TH1	TH2	TH3
pénétration max. 10%	pénétration max. 2%	pénétration max. 0,2%
FPN = 10	FPN = 50	FPN = 500

FPN – Facteur de protection nominal

Basé sur EN 12941



Plus de détails sur le masque de soudage DUO aux pages 40/41.

EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008
 TH3 P R SL



> 20 amp

CE 0082

APR à épuration d'air motorisée AIRMAX

N° produit	Description	Qté cond.
J7050	APR motorisé AIRMAX avec Masque de soudage Duo FAO 4/9-13 – Vitesse unique	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
J7063	Tuyau & protection IGNIFUGES D'APR MOTORISÉ DE SOUDAGE AIRMAX	1
J5241	Protection de tuyau IGNIFUGE D'APR MOT. DE SOUDAGE AIRMAX	1
J7065	Moteur d'APR motorisé DE SOUDAGE AIRMAX	1
J7210	Filtre P3 d'APR motorisé DE SOUDAGE AIRMAX	6
J7067	Chargeur d'APR motorisé DE SOUDAGE AIRMAX	1
J7068	Batterie 4C d'APR motorisé DE SOUDAGE AIRMAX	1
J7069	Ceinture pour APR motorisé DE SOUDAGE AIRMAX	1
40391	Sac de transport pour APR motorisé	1
J7061	Joint facial pour WH25 DUO à APR motorisé	

APR à épuration d'air motorisée Jackson Safety®



AIRMAX®+

APR motorisé AIRMAX+ – Ventilateur

- **Protection antiparticules TH3 – Le meilleur indice possible**
- Débit d'air : **180 à 260 lpm**
- L'unité de ventilation est dotée de **8 réglages de vitesse de ventilation différents**
- **Certifié IP 54** – Protège contre la poussière (pénétration limitée, pas de dépôts nocifs) et les aspersion d'eau dans toutes les directions (pénétration limitée permise)
- **Alarmes vibratoires et auditives** quand les filtres doivent être changés ou si la batterie est faible
- Fourni avec batterie Li-ion HD à 4 cellules 7,4 V/5200 mAh **remplaçable et rechargeable**. Temps de charge: 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 180 l/min
- L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre, (filtre anti-odeur vendu séparément)
- Compatible avec les kits de masques soudage Translight 355, Translight Flip 455 et Translight+ 555
- Contrôles pratiques, assez gros pour être utilisés avec de gros gants
- L'unité est certifié CE

Compatible avec:

- **GAMME TRANSLIGHT**
- **VISIÈRE F50**
- **CAGOULE SOUPLE**



TH3



TH2



TH2

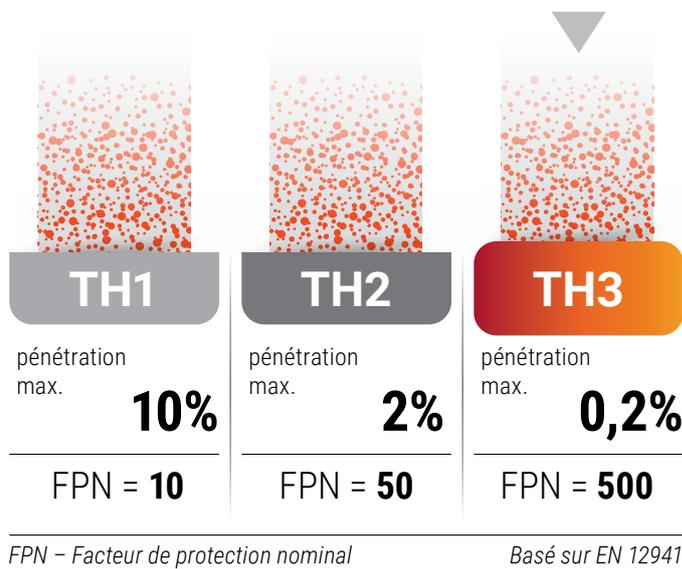

40381

L'IP54 est utilisé dans diverses industries pour protéger les filtres et permettre de les nettoyer et désinfecter pour usage médical



CE 0082


N° produit	Description	Qté cond.
40381	AIRMAX+ Unité de ventilation – 8 vitesses	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES


N° produit	Description	Qté cond.
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	1
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de rechange 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de rechange	1
40311	Pré-filtres de rechange	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40341	Tuyau avec revêtement ignifugé, 105 cm	1
40340	Tuyau avec revêtement ignifugé, 85 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
J7064	Tuyau sans protection, 85 cm	1

INDICE DE PROTECTION PÉNÉTRATION

IP 5 4



SOLIDES



EAU

- 1** Protégé contre les objets solides supérieurs à 50 mm tels qu'une main.
- 2** Protégé contre les objets solides supérieurs à 12,5 mm tels qu'un doigt.
- 3** Protégé contre les objets solides supérieurs à 2,5 mm tels qu'un tournevis.
- 4** Protégé contre les objets solides supérieurs à 1 mm tels qu'un fil électrique.
- 5** Protégé contre la poussière. Empêche la pénétration de la poussière qui suffit pour causer un dommage.
- 6** Étanche à la poussière. Pas de pénétration de la poussière.

- 1** Protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement.
- 2** Protégé contre les pulvérisations d'eau directes jusqu'à 15° par rapport à la verticale.
- 3** Protégé contre les pulvérisations d'eau directes jusqu'à 60° par rapport à la verticale.
- 4** Protégé contre les éclaboussures d'eau dans toutes les directions.
- 5** Protégé contre les jets d'eau à basse pression dans toutes les directions.
- 6** Protégé contre les jets d'eau puissants.
- 7** Protégé contre les effets d'une immersion temporaire entre 15 cm et 1 m pendant 30 minutes.
- 8** Protégé contre de longues périodes d'immersion sous pression.

Soudage avec APR motorisé Jackson Safety®



AIRMAX®+ avec TRANSLIGHT™ 355

APR motorisé AIRMAX+ avec Casque de soudage TRANSLIGHT 355

- **Protection antiparticules** TH3 (meilleur indice possible)
- **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 180 à 260 lpm (Incréments de 10 lpm)
- Certifié **IP 54**
- **Alarmes vibratoires** et **auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
- Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 180 l/min
- En combinaison avec le casque de soudage Translight 355 – équipé d'un **FAO ultra fin True Color** avec **contrôleur de mode externe**
- L'unité est certifié CE

Conduit d'air intégré avec connecteur de tuyau

Tuyau respiratoire avec protection ignifugée – protection contre les étincelles et projections de soudure

Contrôle du flux d'air vers la partie supérieure ou inférieure du masque

Circuit d'air intégré

Boutons de grande taille
Faciles à utiliser avec de gros gants



40040

Alarmes vibratoires et auditives : changement de filtres / batterie faible



TRANSLIGHT™
SERIES

L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et casque de soudage APR motorisé avec FAO (filtre anti-odeur vendu séparément)

TRANSLIGHT™
SERIES

- **FAO ultra fin True Color**
- **Classes optiques 1/1/1/1**
- Vitesse de transition 0,25 ms
- Taille de cassette 110x90 mm, zone de vision 98x62 mm
- Plage de teintes 3/5-8/9-14, ajustement sensibilité et retard, mode meulage
- Garantie FAO : 3 ans

Résistance aux impacts
de catégorie B370™
SPEED DIALÉquipé du Serre-tête
Jackson Safety® Speed DialTechnologie
4 capteursLentille extérieure –
1,5 mm d'épaisseur

- **Résistance aux impacts** plus grande
- **Résistance à la chaleur** plus grande pour travaux avec ampérage élevé

Bouton Meulage externe pour changement
de mode rapide

TH3

IP 5 4

EN 12941 TH3 P R SL

CE 0082

Plus de détails sur le casque de soudage Translight 355 aux pages 50/51.



> 5 amp



AIRMAX+ avec TRANSLIGHT 355 à APR motorisé

N° produit	Description	Qté cond.
40040	APR motorisé AIRMAX+ avec Casque de soudage Translight 355	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
40341	Tuyau avec protection ignifugée, 105 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ – 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	1
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de rechange 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de rechange	1
40311	Pré-filtres de rechange	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40100	Coque Translight 355 avec joint facial et conduit d'air	1
40200	Joint facial pour APR motorisé Translight 355	1
40391	Sac de transport pour APR motorisé	1

Soudage avec APR motorisé Jackson Safety®

AIRMAX+ avec TRANSLIGHT™ FLIP 455

APR motorisé AIRMAX+ avec Casque de soudage TRANSLIGHT FLIP 455

- **Protection antiparticules** TH3 (meilleur indice possible)
- **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 180 à 260 lpm (Incréments de 10 lpm)
- Certifié **IP 54**
- **Alarmes vibratoires et auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
- Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 180 l/min
- En combinaison avec le casque de soudage Translight 455 – équipé de la **nouvelle technologie de bande antidérapante** pour lever ou baisser facilement la coque de soudage externe, exposant la fenêtre **extra-large en polycarbonate** non teinté de l'écran facial pour les opérations de meulage
- L'unité est certifiée CE

Conduit d'air intégré avec connecteur de tuyau

Tuyau de respiration avec gaine ignifugée – protection contre les étincelles et projections de soudure

Contrôle du flux d'air vers la partie supérieure ou inférieure du masque

Circuit d'air intégré

Boutons de grande taille
Faciles à utiliser avec de gros gants



40041

Alarmes vibratoires et auditives :
changement de filtres / batterie faible

TRANSLIGHT™
SERIES

L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et casque de soudage à APR avec FAO (filtre anti-odeur vendu séparément)

- **FAO True Color**
- **Classes optiques 1/1/1/1**
- **Vitesse de transition excellente 0,1 ms**
- Taille de cassette 110x90 mm, zone de vision 98x62 mm
- Plage de teintes 4/5-8/9-13, ajustement sensibilité et retard, mode meulage
- Garantie FAO : 3 ans

Module ADF rabattable

TRANSLIGHT™
SERIES

Équipé du Serre-tête Jackson Safety® Speed Dial

370™
SPEED DIAL

- Lentille extérieure – 1,5 mm d'épaisseur
- **Résistance aux impacts** plus grande
- **Résistance à la chaleur** plus grande pour travaux avec ampérage élevé

Technologie 4 capteurs

Écran facial extra-large 205 x 155 mm**Surface de vision 250 cm²**

- Vision périphérique supérieure
- Visière relevable pour le meulage, rabattable pour le soudage

Résistance aux impacts de catégorie B

TH3**IP 5 4**

EN 12941 TH3 P R SL

CE 0082**Plus de détails sur le casque de soudage Translight Flip 455 aux pages 52/53.**

> 5 amp

**AIRMAX+ avec TRANSLIGHT FLIP 455 à APR motorisé**

N° produit	Description	Qté cond.
40041	APR AIRMAX+ avec Casque de soudage Translight Flip 455	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
40341	Tuyau avec protection ignifugée, 105 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ – 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	1
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de rechange 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de rechange	1
40311	Pré-filtres de rechange	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40101	Coque Translight Flip 455 avec joint facial et conduit d'air	1
40201	Joint facial pour Translight Flip 455 à APR motorisé	1
40391	Sac de transport pour APR motorisé	1

Soudage avec APR motorisé Jackson Safety®



AIRMAX+ avec TRANSLIGHT™ + 555

APR motorisé AIRMAX+ avec Masque de soudage TRANSLIGHT+ 555

- **Protection antiparticules** TH3 (meilleur indice possible)
- **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 180 à 260 lpm (Incréments de 10 lpm)
- Certifié **IP 54**
- **Alarmes vibratoires** et **auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
- Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 180 l/min
- En combinaison avec le masque de soudage Translight 555 – équipé d'une **zone de vision extra large de 98 x 82 mm** et d'un **ajusteur externe innovant**
- L'unité est certifiée CE

Conduit d'air intégré avec connecteur de tuyau

Tuyau de respiration avec gaine ignifugée – protection contre les étincelles et projections de soudure



Contrôle du flux d'air vers la partie supérieure ou inférieure du masque

Circuit d'air intégré

- Boutons de grande taille
- Faciles à utiliser avec de gros gants

Zone de vision extra large 98 x 82 mm

Alarmes vibratoires et auditives : changement de filtres / batterie faible



TRANSLIGHT™
SERIES

L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et casque de soudage à APR avec FAO (filtre anti-odeur vendu séparément)

- **FAO True Color**
- **Classes optiques 1/1/1/1**
- Vitesse de transition 0,2 ms
- Taille de cassette 114 x 133 mm, zone de vision 98 x 82 mm
- Plage de teintes 3/5-8/9-14, ajustement sensibilité et retard, mode meulage
- Garantie FAO : 3 ans

Résistance aux impacts de catégorie B

Équipé du Serre-tête Jackson Safety® Speed Dial

TRANSLIGHT™ SERIES

- Ajusteur externe de teinte pratique
- Innovation numérique
- Micro-ajustement aux yeux et aux conditions ambiantes
- Ajustement des teintes, +/- une teinte entière, avec paliers d'affinage de 0,2 teinte

370
SPEED DIAL

- Lentille extérieure - 1,5 mm d'épaisseur
- **Résistance aux impacts** plus grande
- **Résistance à la chaleur** plus grande pour travaux avec ampérage élevé

Zone de vision extra large 98 x 82 mm

Mode meulage externe

Technologie 4 capteurs

TH3

IP 5 4

EN 12941 TH3 P R SL

CE 0082

Plus de détails sur le masque de soudage Translight+ 555 aux pages 54/55.



> 5 amp



Ensemble APR AIRMAX+ avec TRANSLIGHT+ 555

N° produit	Description	Qté cond.
40043	APR motorisé AIRMAX+ avec Masque de soudage Translight+ 555	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
40341	Tuyau avec protection ignifugée, 105 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ - 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	1
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de rechange 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de rechange	1
40311	Pré-filtres de rechange	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40103	Coque Translight+ avec joint facial et conduit d'air	1
40203	Joint facial pour Translight+ 555 à APR	1
40391	Sac de transport pour APR motorisé	1

La protection respiratoire ultime avec l'indice de protection le plus élevé

Soudage avec APR motorisé Jackson Safety®



AIRMAX® ELITE avec WH70

APR motorisé AIRMAX Elite avec Masque de soudage à APR WH70

La communauté des soudeurs est consciente que les émanations de soudure sont cancérigènes. Notre APR à épuration d'air motorisé offre la protection respiratoire la plus élevée avec un indice TH3. Notre masque de soudage offre les meilleurs indices optiques possibles, 1/1/1/1, et le plus grand confort. Un système quasiment imbattable. Quand les ouvriers sont convaincus que leur EPI a été conçu pour garantir leur santé et leur sécurité, ils peuvent se concentrer sur le travail en cours et obtenir une productivité maximale.

- Contrôle simple avec un seul bouton
- Durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures avec un filtre P R SL neuf et un débit d'air de 160 l/min
- Débit d'air ajustable de 160 lpm à 210 lpm
- Débit constant quel que soit le niveau de la batterie
- Alarmes audiovisuelles et vibratoires pour signaler un débit d'air faible et une charge de batterie faible
- Forme ergonomique et poids léger : seulement 980 g
- Profil mince de l'unité : seulement 65 mm





Plus de détails sur le WH70 aux pages 56/57.

TH3

EN 12941 TH3 P R SL

CE 0194



APR motorisé AIRMAX Elite R60

N° produit	Description	Qté cond.
J5205	APR motorisé AIRMAX Elite R60	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
J5223	Batterie remplaçable	1
J5254	Ceinture rembourrée confortable	1
J5255	Tuyau léger Flexi	1
J5256	Chargeur de batterie	1
J5258	Filtre chimique A1 P R SL	2
J5264	Filtre chimique A1B1E1 P R SL + ozone	2
J5257	Filtres à particules P R SL	6
J5259	Pré-filtre	10
J5262	Pare-étincelles	2

OPTIMISATIONS POSSIBLES

- Association avec casque de chantier
- Visière rétractable pour meulage (verre meulage transparent 110x90 mm, verre minéral de teinte 10 en option)
- Lentilles grossissantes 107 x 51 mm (1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5)



Casque de soudage à APR motorisé WH70

N° produit	Description	Qté cond.
J5225	WH70 BH3 AIR APR motor. Grand GDS	1
J5227	WH70 BH3 AIR APR motor. Grand ES	1
J5226	WH70 BH3 AIR APR motor. Grand DS	1
J5224	WH70 BH3 AIR APR motor. FAO pour INT	1
J5229	WH70 BH3 AIR APR motor. FAO pour EXT	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
J5233	Casque de chantier Concept	1
J5234	Kit d'adaptation pour casque de chantier	1
J5243	Bandeau anti-sudation pour casque de chantier	2
J9940	Kit visière rétractable 110 x 90 mm	1
J9941	Kit visière rétractable 108 x 51 mm	1
J8570	Serre-tête 375	1
J5237	Bandeau anti-transpiration 375	1
J9931	Lentille externe 147 x 125 mm	10
J9932	Lentille interne 107,5 x 71,5 mm	10
J9934	Ensemble de rondelles	1
J9936	Support de lentille grossissante	1
J9942	Protection pour le cou en cuir	1
J9933	Joint facial Flexi	1
J5238	Joint facial standard	1
J9935	Support de tuyau	1
40391	Sac de transport pour APR	1

Visière avec APR motorisé Jackson Safety®



AIRMAX+ avec F50

APR motorisé AIRMAX+ avec visière F50

- **Protection antiparticules TH2**
 - **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 180 à 260 lpm (Incréments de 10 lpm)
 - Certifié **IP 54**
 - **Alarmes vibratoires** et **auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
 - Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
 - Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 180 l/min
 - Combiné à la visière F50
 - L'unité est certifiée CE
- **Meulage**
 - **Tâches industrielles**



L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et visière F50 (filtre anti-odeur vendu séparément)

Protection respiratoire pour le meulage et autres tâches industrielles où le porteur est exposé à la contamination par des particules solides et liquides

Serre-tête ergonomique ajustable avec tuyau d'air

Tuyau respiratoire avec protection ignifugée – protection contre les étincelles et projections de soudure

Visière de classe anti-choc

- Boutons de grande taille
- Faciles à utiliser avec de gros gants

Zone de vision extra large 225 x 144 mm

Alarmes vibratoires et auditives : changement de filtres / batterie faible



TH2

IP 5 4

CE 0082

EN 12941 TH2 P R S



AIRMAX+ avec visière F50 à APR motorisé

N° produit	Description	Qté cond.
J7265	AIRMAX+ avec visière F50 à APR motorisé	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
40340	Tuyau avec protection ignifugée, 85 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée, 105 cm	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ – 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	1
40363	Chargeur pour APR motorisé	1
40353	Batterie de recharge 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de recharge	1
40311	Pré-filtres de recharge	10
40312	Filtre anti-odeur	10
J7261	Visière intégrale F50 (APR)	1
J5252	Écran de visière F50	20
J7260	Serre-tête (APR)	5
J5462	Bande anti-sudation (APR)	50
J5251	Joint facial	5

Cagoule souple avec APR motorisé Jackson Safety®



AIRMAX+ avec CAGOULE SOUPLE

APR motorisé AIRMAX+ avec Cagoule souple

- **8 réglages** de vitesse de ventilation différents, débit d'air ajustable de 180 à 260 lpm (Incréments de 10 lpm)
- Protection antiparticules **TH2**
- Certifié **IP 54**
- **Alarmes vibratoires** et **auditives** quand les filtres sont à changer ou si la batterie est faible
- Fourni avec **batterie Li-ion HD 4 cellules 7,4 V/5200 mAh**. Temps de charge : 5 heures
- Durée de fonctionnement: Jusqu'à **10 heures** avec un nouveau filtre P R SL et un débit d'air de 180 l/min
- L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et cagoule souple (filtre anti-odeur vendu séparément)
- En combinaison avec une cagoule souple – **usage médical, peinture et pulvérisations**
- L'unité est certifiée CE

- **Usage médical**
- **Peinture**
- **Pulvérisations**



CAGOULE SOUPLE
DISPONIBLE EN NOIR



L'unité inclut chargeur de batterie, batterie, ceinture, tuyau, filtre HEPA, pré-filtre et cagoule souple (filtre anti-odeur vendu séparément)

CAGOULE SOUPLE JETABLE
ÉGALEMENT DISPONIBLE



- Poids extrêmement léger
- Confort maximal
- Réduit la fatigue de l'utilisateur car c'est un système à pression positive
- Protection supérieure

- Équipée d'une **visière en** en polycarbonate antichoc
- Vision nette
- Protection contre les éclaboussures et les particules issues des aérosols

La cagoule **n'a pas besoin d'être ajustée au visage** ; les problèmes de taille sont donc réduits, ce qui **est fortement désirable lors des pandémies**

Elle **convient à toutes les formes de visage** y compris les gens qui ont la barbe, ce qui la rend extrêmement polyvalente

Alarmes vibratoires et auditives : changement de filtres / batterie faible



- La cagoule est fabriquée à partir de **matériaux résistants lavables** ce qui :
 - permet un **nettoyage complet après usage**
 - ou elle peut être **jetée avec des déchets hospitaliers**



- Boutons de grande taille
- Faciles à utiliser avec de gros gants

TH2

IP 5 4

CE 0082

EN 12941 TH2 P R S

AIRMAX+ avec CAPUCHE SOUPLE à APR

N° produit	Description	Qté cond.
40070	AIRMAX+ avec Capuche souple, blanche	1
40071	AIRMAX+ avec Capuche souple, noire	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
40340	Tuyau avec protection ignifugée, 85 cm	1
J5241	Protection de tuyau ignifugée	1
40381	Unité de ventilation AIRMAX+ - 8 vitesses	1
40332	Filtre HEPA pour APR motorisé	1
40363	Chargeur pour APR à épuration d'air motorisée	1
40353	Batterie de rechange 4 cellules 7,4 V	1
40371	Ceinture de rechange	1
40372	Ceinture lavable	1
40311	Pré-filtres de rechange	10
40312	Filtre anti-odeur	10
40170	Cagoule de rechange, blanche	1
40171	Cagoule de rechange, noire	1
40175	Cagoule souple jetable	5
J7060	Bande anti-sudation	2
J7064	Tuyau sans protection, 85 cm	1

PROTECTION POUR LE SOUDAGE EPI ...



MASQUES DE SOUDAGE ET FILTRES DE SOUDAGE

Conçus pour être utilisés dans de nombreuses conditions de soudage, les masques Jackson Safety® sont disponibles dans une variété de styles et fonctionnalités.

Choisissez parmi une sélection de filtres – depuis **les filtres passifs** aux **FAO digitaux** – et de nombreuses finitions pour refléter un style personnel.

PASSIFS OU AUTO-OBSCURCISSANTS : LES MASQUES À FILTRE

Les masques passifs procurent une excellente protection.

Les filtres auto-obscurecissants procurent protection et productivité.

Les masques de soudage à filtres passifs et auto-obscurecissants (ADF) procurent tous une excellente protection des yeux. La recherche montre que les casques à FAO procurent aussi des gains de productivité impressionnants, ainsi qu'un plus grand confort.

AUTRES AVANTAGES D'UN FAO

● Une précision accrue

Parce que le soudeur peut toujours voir ce qu'il fait, et commencer exactement au bon endroit.

● Un confort accru

En éliminant les hochements de tête répétitifs qui peuvent causer une tension du cou.

● Protection accrue

Contre les blessures causées par le soudage, l'arasage ou le meulage à proximité.

● Tranquillité accrue

Parce que même si le FAO n'est pas activé pendant un arc, il protège quand même les yeux des blessures graves.

● Productivité accrue

En supprimant le temps qu'il faut pour soulever et abaisser le casque avant et après chaque soudure.

Les soudeurs de tous niveaux connaissent la valeur et les critères de protection essentiels d'un bon masque et d'un bon filtre pour un bon travail. C'est pourquoi nous proposons une gamme de masques et de filtres de soudage ayant des caractéristiques qui vous sont parfaitement adaptées.

FAO True Color

Les filtres auto-obscurecissants JACKSON SAFETY® ayant une classification optique 1/1/1/1 procurent :

● Une vision nette à divers angles

Ce qui peut réduire la fatigue oculaire (le besoin de bouger, ajuster et recentrer les yeux).

● Une qualité optique supérieure

Elle vous permet de travailler de la façon la plus créative et productive.



SANTÉ
SÉCURITÉ
PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution

MASQUES DE SOUDAGE



NOUVEAU

**WH05
FLIP**



NOUVEAU

**WH25
DUO**



NOUVEAU

REBEL



BON

MIEUX



**WH10
FLIP UP**



**WH20
ASPIRE**



**WH30
ALBATROSS**



**WH40
ADVANTAGE**



CHOISISSEZ VOTRE MASQUE	WH05 FLIP	WH10 FLIP UP	WH20 ASPIRE	WH25 DUO	WH30 ALBATROSS	REBEL	
Soudage modéré	●	●	●	●	●	●	
Soudage professionnel							
Meulage léger				●			
Meulage intensif							



NOUVEAU

**TRANSLIGHT
355**



NOUVEAU

**TRANSLIGHT FLIP
455**



**BIENTÔT
DISPONIBLE**

NOUVEAU

**TRANSLIGHT FLIP
455 Casque chantier**



NOUVEAU

**TRANSLIGHT+
555**



MEILLEUR



**WH50
MULTIVIEW**



WH70



	TRANSLIGHT 355	WH40 ADVANTAGE	TRANSLIGHT FLIP 455	TRANSLIGHT FLIP 455 Casque chantier	WH50 MULTIVIEW	TRANSLIGHT+ 555	WH70
	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●
	●		●	●		●	●
			●	●			●

Un masque économique pour la préparation et le soudage

Masques de soudage Jackson Safety[®]



WH05 FLIP

Masque de soudage WH05 FLIP avec filtre en verre minéral Teinte 11

- Visière rétractable intégrée avec système de relâchement rapide pour le verre minéral et compatible FAO
- Tailles de visière 110x90 mm / 108x51 mm / 110x60 mm
- Fourni avec verre minéral Teinte 11



J7188

- Visière rétractable intégrée avec système de relâchement rapide
- Filtre en verre minéral Teinte 11
- Compatible avec SOLERA II FAO - 46470, 46480, 46440
(pour les modèles 46470, 46480, un adaptateur ADF supplémentaire est nécessaire - commande spéciale J7199, J7197)



CE



DONNÉES TECHNIQUES

Zone de vision	110 x 90 mm / 108 x 51 mm / 110 x 60 mm
Option casque chantier	non
Poids	464 g / 420 g / 431 g
Teinte lentille passive	11

WH05 FLIP

N° produit	Description	Qté cond.
J7187	Masque de soudage WH05 FLIP 110 x 60 mm, noir	20
J7188	Masque de soudage WH05 FLIP 110 x 90 mm, noir	20
J7189	Masque de soudage WH05 FLIP 108 x 51 mm, noir	20

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
J7179	Lentille de protection interne pour WH05 FLIP	10
J7165	Lentille de protection externe 110 x 60 mm pour WH05 FLIP	10
J7166	Lentille de protection externe 108 x 51 mm pour WH05 FLIP	10
J7167	Lentille de protection externe 110 x 90 mm pour WH05 FLIP	10

JACKSON®

SAFETY Brand

Masques de soudage





WH10 FLIP UP

Masque de soudage WH10 FLIP avec filtre en verre minéral Teinte 10

- Visière rétractable intégrée avec système de relâchement rapide pour le filtre de soudage et les lentilles protectrices

Système de relâchement rapide
Filtre en verre minéral Teinte 10



J8070



DONNÉES TECHNIQUES

Champ de vision	110 x 60 mm
Poids	410 g
Teinte lentille passive	10

WH10 FLIP UP

N° produit	Description	Qté cond.
J8070	Masque de soudage WH10 FLIP-UP avec verre minéral Teinte 10	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
J8342	Visière rétractable 110 x 60 mm	10
J8348	Lentille externe 110 x 60 mm	100
J8356	Filtre en verre minéral WF10 110 x 60 mm Teinte 9	200
J8347	Filtre en verre minéral WF10 110 x 60 mm Teinte 10	200
J8357	Filtre en verre minéral WF10 110 x 60 mm Teinte 11	200
J8359	Filtre en verre minéral WF10 110 x 60 mm Teinte 12	200
J5233	Casque de chantier Concept	1

Aspire à mieux vous protéger

Masques de soudage Jackson Safety[®]



WH20 ASPIRE[®]

Masque de soudage WH20 ASPIRE
avec FAO 4/9-13

- Taille de cassette 110 x 90 mm, zone de vision 97 x 42 mm
- Plage de teintes 9-13
- Sélection des teintes, ajustement de la sensibilité et du retard
- Ajustement de teinte externe
- Poids total 510 g (FAO inclus)



J8049



Ajustement de teinte externe

- Plage de teintes 9-13 (contrôle externe), ajustement sensibilité et retard (interne)
- Taille de cassette 110 x 90 mm, zone de vision 97 x 42 mm



Serre-tête ergonomique ajustable



> 50 amp



DONNÉES TECHNIQUES

Zone de vision	97 x 42 mm
Clarté optique	1/2/1/3
Poids	495 g
Teinte à l'état ouvert	4
Teinte à l'état fermé	9-13
Ajustement de teinte	oui / externe
Ajustement sensibilité	oui / interne
Ajustement du retard	oui / interne
Mode meulage	non
Temps de transition	0,3 ms
Alimentation	cellules solaires / pas de changement de piles

WH20 ASPIRE

N° produit	Description	Qté cond.
J8049	Masque de soudage WH20 ASPIRE avec FAO EXT WF20 4/9-13	6

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
J8370	Serre-tête avec bandeau anti-sudation	1
J8319	Lentille externe 115 x 104 mm	100
J8302	Lentille interne 107 x 51 mm	100

JACKSON®

SAFETY Brand



Protégez vos yeux

Masques de soudage Jackson Safety®



WH25 DUO

Masque de soudage WH25 DUO avec FAO 4/9-13 pour soudage et meulage

- Classes optiques 1/1/1/2
- Compatible APR motorisé AIRMAX
- Taille de cassette 110x90 mm, zone de vision 92x41 mm
- Plage de teintes 9-13, ajustement sensibilité et retard, mode meulage
- Poids total 498 g (FAO inclus)



J7101



- Classes optiques FAO 1/1/1/2
- Taille de cassette 110x90 mm, zone de vision 92x41 mm
- Plage de teintes 9-13, ajustement sensibilité et retard, mode meulage
- Garantie FAO : 2 ans

- Ajustement de teinte externe
- Mode meulage par déclic

DONNÉES TECHNIQUES

Zone de vision	92 x 41 mm
Clarté optique	1/1/1/2
Option casque chantier	non
Poids	498 g
Teinte à l'état ouvert	4
Teinte à l'état fermé	9-13
Ajustement de teinte	oui / externe
Ajustement sensibilité	oui / interne
Ajustement du retard	oui / interne
Mode meulage	oui
Temps de transition	0,3 ms
Alimentation	cellules solaires / piles 3V Li-ion non-replaçables



Compatible avec
AIRMAX®



> 20 amp



WH25 DUO / WH25 DUO à APR motorisé

N° produit	Description	Qté cond.
J7101	Masque de soudage WH25 DUO avec filtre A-0 4/9-13	1
J7051	Masque de soudage WH25 DUO à APR motorisé et FAO 4/9-13	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
J7176	Lentille de protection externe pour WH25 DUO	10
J7177	Lentille de protection interne pour WH25 DUO	10
J7172	Socle de filtre A-0 pour WH25 DUO	1
J7173	Armature de lentille de soudage pour WH25 DUO	1
J7910	Dispositif d'écartement pour masque de soudage WH25 DUO	1
J7174	Serre-tête Pro pour WH25 DUO	1
J7175	Bandeau anti-sudation Pro pour WH25 DUO	2
J7180	Filtre A-0 4/9-13 pour DUO	1
J7061	Joint facial pour WH25 DUO à APR motorisé	1
J7060	Bandeau anti-sudation pour WH25 DUO à APR motorisé	2
J7062	Serre-tête pour WH25 DUO à APR motorisé	1



Pour les travaux intenses

Masques de soudage Jackson Safety®



WH30 ALBATROSS

Masque de soudage/meulage WH30 ALBATROSS
pour les tâches les plus exigeantes

- Une solution combinée soudage et meulage
- Fourni avec un filtre en verre minéral Teinte 10 (FAO disponible en extra si nécessaire)
- Conception robuste pour les tâches exigeantes
- Résistance aux impacts de catégorie B pour le meulage
- L'écran rétractable permet au soudeur de passer aisément du mode soudage (position basse) au mode meulage (position relevée)
- Grande fenêtre non teintée en mode meulage



J5032

Verre minéral Teinte 10
 Combinaison avec FAO possible

Convient pour le soudage et le meulage

Équipé d'une grande fenêtre de protection non teintée en position levée

Conception robuste pour les tâches exigeantes

DONNÉES TECHNIQUES

Lentille filtrante	J8102
Zone de vision	110 x 90 mm
Poids	592 g
Teinte lentille passive	10



WH30 ALBATROSS

N° produit	Description	Qté cond.
J5032	Masque de soudage WH30 ALBATROSS avec verre minéral Teinte 10	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
J8333	Serre-tête PRO	5
J8304	Lentille interne 110 x 90 mm	100
J8302	Lentille interne 107 x 51 mm	100
J8354	Lentille externe 107 x 87 mm	100
J8346	Fixation lentille pour filtre passif, noire	50
J8353	Visière de soudage, non teintée	10

JACKSON®
SAFETY Brand



Tout-en-un

Masques de soudage Jackson Safety®



WH40 ADVANTAGE

Le masque de soudage WH40 ADVANTAGE vous permet de choisir vos propres éléments

- Style classique disponible avec ou sans FAO et choix d'options FAO
- Options couleur disponibles : argent ou bleu
- Clarté optique 1/1/1/2



J8010



Deux couleurs disponibles

- Argent
- Bleu

Ajustement de teinte externe en option

J8034

DONNÉES TECHNIQUES	FAO EXT	FAO INT
	<i>bleu, argent</i>	<i>bleu</i>
Lentille filtrante	J8190	J8187
Zone de vision	96 x 42 mm	
Clarté optique	1/1/1/2	
Poids	550 g	520 g
Teinte à l'état ouvert	4	
Teinte à l'état fermé	9-13	
Ajustement de teinte	oui / externe	oui / interne
Ajustement sensibilité	oui / interne	
Ajustement du retard	oui / interne	
Mode meulage	non	
Temps de transition	0,3 ms	
Alimentation	cellules solaires + 2 piles Li-ion	

CE



WH40 ADVANTAGE

N° produit	Description	Qté cond.
J8019	Masque soudage WH40 ADVANTAGE avec FAO EXT WF40 4/9-13 TN, bleu	1
J8034	Masque soudage WH40 ADVANTAGE avec FAO EXT WF40 4/9-13 TN, argent	1
J8010	Masque soudage WH40 ADVANTAGE avec FAO INT WF40 4/9-13 TN, bleu	1
J8011	Masque soudage WH40 ADVANTAGE pour INT (av./ss FAO), bleu	1
J8016	Masque soudage WH40 ADVANTAGE pour INT (av./ss FAO), argent	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
J8333	Serre-tête PRO	5
J8328	Lentille interne 103,5 x 47 mm	100
J8302	Lentille interne 107 x 51 mm	100
J8301	Lentille externe 110 x 97 mm	100
J8362	Plaque d'encadrement avant de rechange - noir	50
J8361	Plaque d'encadrement avant de rechange - argent	50
J8162	FAO WF40 SM INT 4/9-12	1
J8187	FAO WF40 TN INT 4/9-13	1
J8190	FAO WF40 TN EXT 4/9-13	1

SANTÉ SÉCURITÉ PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution

Élargissez votre horizon

Masques de soudage Jackson Safety[®]



WH50 MULTIVIEW

Un masque de soudage avec fenêtres latérales pour une vigilance accrue pendant les travaux de soudage

- Fenêtres latérales IRUV Teinte 5 pour la vision latérale
- Équipé d'un dispositif de Serre-tête Pro facile à ajuster
- Finition haute qualité en graphite de carbone
- Conçu pour accueillir un appareil respiratoire jetable sous le masque



J8024



DONNÉES TECHNIQUES

Lentille filtrante	J8187
Zone de vision	96 x 42 mm
Clarté optique	1/1/1/2
Poids	515 g
Teinte à l'état ouvert	4
Teinte à l'état fermé	9-13
Ajustement de teinte	oui / interne
Ajustement sensibilité	oui / interne
Ajustement du retard	oui / interne
Mode meulage	non
Temps de transition	0,2 ms
Alimentation	cellules solaires + 1x pile

CE



WH50 MULTIVIEW

N° produit	Description	Qté cond.
J8024	Masque soudage WH50 MULTIVIEW IR/UV5 avec FAO INT WF50 4/9-13 TN	1
J8003	Coque de rechange WH50 MULTIVIEW IR/UV5 pour FAO INT	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
J8333	Serre-tête PRO	5
J8303	Lentille interne 109 x 66 mm	100
J8327	Lentille interne 104 x 53 mm	100
J8338	Lentille externe 142,4 x 89,2 mm	100
J8358	Fenêtres latérales DG pour WH50 Multiview	20
J8172	FAO WF50 SM INT 4/9-12	1
J8191	FAO WF50 TN INT 4/9-13	1

JACKSON®

SAFETY Brand



Masque de soudage à filtre A-O Jackson Safety®



REBEL™

Masque de soudage/Lunettes-masque à filtre auto-obscurecissant - Numérique

Le tout nouveau masque de soudage exclusif Jackson Safety® Rebel™ est un excellent ajout à notre programme de soudage, incorporant une technologie ADF moderne. Le Rebel™ est un produit léger conçu pour réduire la fatigue du cou. De plus, le Rebel™ est conçu pour s'adapter à la plupart des casques de protection sans avoir besoin de supports adaptateurs, ce qui le rend extrêmement polyvalent.

- Les nouveaux masques à FAO Rebel sont parfaits pour les applications de soudage intermittentes telles que : automobile, réparations dans l'aéronautique et agricoles ; projets de bricolage ; travail en espace confiné ; applications générales en atelier
- Fabriqué avec des lunettes/écran facial formant un ensemble intégré ; éliminant les risques pour le visage liés aux étincelles et projections
- La forme confortable et souple des lunettes du Rebel suit étroitement les contours du visage, réduisant les risques de pénétration des rayons UV/IR
- Conçu spécialement pour s'adapter à presque toutes les lunettes de vue – nul besoin de lentille grossissante !
- Comprend une lentille extérieure transparente remplaçable pour une protection accrue de l'ADF (46930 – paquet de 5)
- Aucun adaptateur nécessaire pour une utilisation avec des casques de protection
- TIG de faible ampérage >10 ampères
- Le panneau solaire recharge la pile remplaçable CR 2450 – chaque pile dure jusqu'à 1300 heures avant de devoir être remplacée



**DONNÉES TECHNIQUES**

	REBEL
Zone de vision	90 x 35 mm
Clarté optique	1/1/1/2
True Color	Oui
Poids	250 g
Teinte à l'état ouvert	3
Teinte à l'état fermé	5-12
Boutons de contrôle	numériques
Ajustement de teinte	oui / externe
Ajustement sensibilité	oui / externe
Ajustement du retard	oui / externe
Mode meulage	oui / externe
Temps de transition	0,1 ms
Alimentation	Cellules solaires & piles Lithium (CR2450)



> 10 amp



N° produit	Description	Qté cond.
46200	Masque de soudage à filtre A-0 et cagoule ignifuge (kit) Rebel	6

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
46600	Cagoule ignifuge Rebel de rechange	10
46930	Lot de lentilles Rebel de rechange, 5 externes, 2 internes	100



JACKSON®

SAFETY Brand

Masques de soudage Jackson Safety®



TRANSLIGHT™ 355

Masque De Soudage Auto-Obscurcissant Haut De Gamme TRANSLIGHT™ 355

- La gamme Translight 355 est ultra-légère avec un aspect élégant et moderne
- Le filtre auto-obscurcissant répond à la **norme de clarté optique 1/1/1/1**, la plus élevée de l'industrie
- Le filtre A-O comprend un bouton Meulage externe pour des changements de mode rapides
- Modes soudage, meulage, découpage inclus
- Inclut le dispositif d'ajustement crânien breveté **370 Speed Dial**
- Vitesse de transition 0,25 ms
- Cellules solaires & piles Lithium (CR2032)
- Technologie 4 capteurs pour une performance optimale
- Lentille externe de 1,5 mm d'épaisseur

TRANSLIGHT™
SERIES

EXCLUSIF !



46230

TRANSLIGHT™
SERIES

Technologie
4 capteurs

Léger et équilibré de
façon à réduire la tension
et la fatigue

Résistance aux
impacts de classe B

Équipé du dispositif
d'ajustement haut de gamme
Jackson Safety® 370,
**Easy Grip-Easy Turn – LE
MEILLEUR DU MARCHÉ !**

370
SPEED DIAL

Bouton Meulage externe
pour changement de
mode rapide

- Lentille externe – 1,5 mm d'épaisseur
- **Résistance aux impacts** plus grande
- **Résistance à la chaleur** plus grande pour travaux avec ampérage élevé

- **FAO ultra fin True Color**
- **Classes optiques 1/1/1/1**
- Vitesse de transition 0,25 ms
- Taille de cassette 110x90 mm, zone de vision 98x62 mm
- Plage de teintes 3/5-8/9-14, ajustement sensibilité et retard, mode meulage
- Garantie FAO : 3 ans



Compatible avec
AIRMUX+



> 5 amp



DONNÉES TECHNIQUES	TRANSLIGHT 355
Zone de vision	98 x 62 mm
Clarté optique	1/1/1/1
True Color	Oui
Poids	521 g
Teinte à l'état ouvert	3
Teinte à l'état fermé	5-14
Boutons de contrôle	numériques/ analogiques
Ajustement de teinte	oui / interne
Ajustement sensibilité	oui / interne
Ajustement du retard	oui / interne
Mode meulage	oui / externe
Temps de transition	0,25 ms
Alimentation	Solaire & piles Lithium (CR2032)

TRANSLIGHT 355

N° produit	Description	Qté cond.
46230	Masque de soudage avec filtre A-O TRANSLIGHT 355, noir	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
46432	Filtre auto-obscureissant de rechange pour Translight 355	1
46913	Plaques de sécurité internes pour Translight 355 (Paquet de 10)	10
46923	Plaques de sécurité externes pour Translight 355/455 (Paquet de 10)	10
20693	Serre-tête 370 de rechange pour Translight	1
46993	Cadre de maintien de rechange pour Translight 355	1

JACKSON®

SAFETY Brand



Masques de soudage Jackson Safety®



TRANSLIGHT™ FLIP 455

Masque de soudage TRANSLIGHT™ Flip 455 auto-obscureissant

- Le Masque Translight™ Flip 455 est doté de **la nouvelle technologie de bande antidérapante** pour lever et baisser facilement la coque de soudage externe, exposant l'écran vitré extra-large en polycarbonate non teinté pour les opérations de meulage
- Le système rétractable assure une sécurité maximale – procurant une protection du visage ininterrompue lors du passage du soudage au meulage
- **Le filtre A-0 True Color** de haute qualité offre une surface de vision de **60 cm²**
- Équipé d'un écran facial extra-large qui procure une vision périphérique supérieure
- Les modes soudage, meulage, découpage sont des caractéristiques standards
- Technologie 4 capteurs pour une performance optimale
- Le filtre auto-obscureissant répond à la norme de **clarté optique 1/1/1/1**, la plus élevée de l'industrie
- Inclut le dispositif d'ajustement crânien breveté **370 Speed Dial**
- Vitesse de transition de 0,1 ms

TRANSLIGHT™
SERIES

EXCLUSIF !



46240

Option avec casque de chantier disponible :

**TRANSLIGHT FLIP 455
HARD HAT**



46241

**BIENTÔT
DISPONIBLE**

Jackson Safety établit de
NOUVEAUX standards de **conception &
de confort pour les masques rétractables**

Une conception de coque nouvelle, élégante, avant-gardiste

TRANSLIGHT™ SERIES

Nouvelle technologie antidérapante pour lever et baisser aisément la coque de soudage externe



- Lentille externe – 1,5 mm d'épaisseur
- **Résistance aux impacts** plus grande
- **Résistance à la chaleur** plus grande pour travaux avec ampérage élevé
- **FAO True Color**
- **Classes optiques 1/1/1/1**
- **Vitesse de transition excellente 0,1 ms**
- Taille de cassette 110x90 mm, zone de vision 98x62 mm
- Plage de teintes 4/5-8/9-13, ajustement sensibilité et retard, mode meulage
- Garantie FAO : 3 ans

Équipé du dispositif d'ajustement haut de gamme Jackson Safety® 370, **Easy Grip-Easy Turn** – **LE MEILLEUR DU MARCHÉ!**



Écran facial extra-large 205 x 155 mm

Surface de vision 250 cm²

Vision périphérique supérieure

Relevez pour meuler, abaissez pour souder

Résistance aux impacts de classe B



Compatible avec AIRMAX+



> 5 amp



DONNÉES TECHNIQUES	TRANSLIGHT FLIP 455
Zone de vision	98 x 62 mm
Clarté optique	1/1/1/1
True Color	Oui
Poids	637 g
Teinte à l'état ouvert	3
Teinte à l'état fermé	5-14
Boutons de contrôle	numériques & analogiques
Ajustement de teinte	oui / interne
Ajustement sensibilité	oui / interne
Ajustement du retard	oui / interne
Mode meulage	oui / interne
Temps de transition	0,1 ms
Alimentation	Solaire & piles Lithium (CR2032)

TRANSLIGHT FLIP 455

N° produit	Description	Qté cond.
46240	Masque de soudage TRANSLIGHT FLIP 455 avec FAO, noir	1
46241	Masque de soudage TRANSLIGHT FLIP 455 avec casque de chantier et FAO, noir	BIENTÔT DISPONIBLE 1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
46442	Filtre auto-obscureissant de rechange pour Translight 455	1
46923	Plaques de sécurité externes Translight 355/455 (Paquet de 10)	10
46914	Plaques de sécurité internes Translight 455 (Paquet de 10)	10
46640	Fenêtre de rechange écran facial Translight Flip 455 (Paquet de 5)	5
46641	Casque de chantier de rechange pour Translight Flip 455	BIENTÔT DISPONIBLE 1
20693	Serre-tête 370 de rechange pour Translight	1
46994	Cadre de maintien de rechange pour Translight Flip 455	1



Masques de soudage Jackson Safety[®]



TRANSLIGHT™ + 555

Masque de soudage auto-obscurecissant
TRANSLIGHT+™ 555

La série Translight™ est définie par notre conception innovante globale. Nous mélangeons des caractéristiques à la pointe du secteur avec de nouvelles avancées technologiques afin de transcender l'industrie du soudage.

- La coque Translight™ possède un aspect moderne et racé
- Le masque est léger et équilibré de façon à réduire la tension et la fatigue
- Le filtre auto-obscurecissant répond à la norme de **clarté optique 1/1/1/1**, la plus haute de l'industrie
- Inclut un bouton Meulage externe, pour que les utilisateurs puissent changer facilement de mode
- Équipé du nouvel ajusteur de teinte externe pour faciliter la mise au point visuelle
- Ce nouvel ajusteur de teinte peut affiner les teintes jusqu'à +/- 1 teinte entière avec des paliers de 0,2 teinte
- Soudage, meulage et découpage peuvent être réalisés avec ce FAO polyvalent
- Inclut le dispositif d'ajustement de Serre-tête breveté **370 Speed Dial**
- Les contrôles numériques avancés facilitent formidablement la vie des soudeurs
- Vitesse de transition de 0,2 ms

TRANSLIGHT™
SERIES

EXCLUSIF !



46250

Jackson Safety établit de NOUVEAUX standards pour les masques de soudage à **grande surface de vision**

TRANSLIGHT[™] SERIES

- Lentille externe – 1,5 mm d'épaisseur
- **Résistance aux impacts** plus grande
- **Résistance à la chaleur** plus grande pour travaux avec ampérage élevé

Léger et équilibré de façon à réduire la tension et la fatigue

Technologie 4 capteurs



Équipé du dispositif d'ajustement haut de gamme Jackson Safety® 370, **Easy Grip-Easy Turn – LE MEILLEUR DU MARCHÉ !**

370
SPEED DIAL

Mode meulage externe

- Ajusteur externe de teinte pratique
- Innovation numérique
- Micro-ajustement aux yeux et aux conditions ambiantes
- Ajustement des teintes, +/- une teinte entière, avec paliers d'affinage de 0,2 teinte

- **FAO True Color**
- **Classes optiques 1/1/1/1**
- Vitesse de transition de 0,2 ms
- Taille de cassette 114x133 mm, **zone de vision extra large 98x82 mm**
- Plage de teintes 3/5-8/9-14, ajustement sensibilité et retard, mode meulage
- Garantie FAO : 3 ans

Résistance aux impacts de classe B

DONNÉES TECHNIQUES

TRANSLIGHT+ 555

Zone de vision	98 x 82 mm
Clarté optique	1/1/1/1
True Color	oui
Poids	632 g
Teinte à l'état ouvert	3
Teinte à l'état fermé	5-14
Boutons de contrôle	Numériques
Ajustement de teinte	oui / interne
Ajustement sensibilité	oui / interne
Ajustement du retard	oui / interne
Mode meulage	oui / externe
Temps de transition	0,2 ms
Alimentation	Solaire & piles Lithium (CR2032)



Compatible avec AIRMAX+



> 5 amp



TRANSLIGHT+ 555

N° produit	Description	Qté cond.
46250	Masque de soudage avec FAO TRANSLIGHT+ 555, noir	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
46452	Filtre auto-obscureissant de rechange pour Translight+ 555	1
46925	Plaques de sécurité externes pour Translight+ 555 (Paquet de 10)	10
46915	Plaques de sécurité internes pour Translight+ 555 (Paquet de 10)	10
46995	Cadre de maintien de rechange pour Translight+ 555	1
20693	Serre-tête 370 de rechange pour Translight	1

JACKSON®

SAFETY Brand



Masques de soudage Jackson Safety®



WH70

Masque de soudage de classes optiques
1/1/1/1 avec champ de vision XL

- Conception aérodynamique pour une meilleure déviation des émanations et un pourtour arrondi pour un confort accru
- Retrait aisé des lentilles de protection et des FAO pour les remplacer ou les nettoyer
- Grande zone de vision 96 x 68,5 mm
- Léger, 399 g av./ss filtre A-0
- Conçu en Europe
- Tous les éléments sont fabriqués dans l'UE
- Disponible avec 3 FAO différents – choisissez !
- Une légende européenne !

BALDER®
TECHNOLOGY

370™
SPEED DIAL



J9916

- Zone de vision XL – 96 x 68,5 mm
- Classification optique 1/1/1/1



Conception aérodynamique pour une meilleure déviation des fumées

Pourtour arrondi pour un confort accru

Équipé du dispositif d'ajustement haut de gamme Jackson Safety® **370 Speed Dial**

Option FAO externe

BALDER
TECHNOLOGY

370
SPEED DIAL

DONNÉES TECHNIQUES	GDS	ES	DS
Lentille filtrante	J9927	J9928	J9929
Zone de vision	96 x 68,5 mm		
Option casque chantier	oui		
Clarté optique	1/1/1/1		
Poids	565 g	560 g	520 g
Teinte à l'état ouvert	4		
Teinte à l'état fermé	6-8/9-13	9-13	9-13
Ajustement de teinte	oui / ext.	oui / ext.	oui / int.
Ajustement sensibilité	oui / ext.	oui / ext.	oui / int.
Ajustement du retard	oui / ext.	oui / ext.	oui / int.
Mode meulage	oui / ext.	non	non
Temps de transition	0,15 ms		
Alimentation	cellules solaires + 2x piles Li-ion		

CE



Compatible avec AIRMAX Elite



WH70

N° produit	Description	Qté cond.
J9914	Masque de soudage WH70 avec FAO Grand DS	1
J9915	Masque de soudage WH70 avec FAO Grand ES	1
J9916	Masque de soudage WH70 avec FAO Grand GDS	1
J9912	Coque de rechange WH70 pour FAO INT	1
J9913	Coque de rechange WH70 pour FAO EXT	1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

N° produit	Description	Qté cond.
J5233	Casque de chantier Concept	1
J5234	Kit adaptateur pour casque de chantier	1
J5243	Bandeau anti-sudation pour casque de chantier	2
J9940	Kit visière rétractable 110 x 90 mm	1
J9941	Kit visière rétractable 108 x 51 mm	1
J8570	Serre-tête 370	1
J5237	Bandeau anti-sudation 370	1
J9931	Lentille externe 147 x 125 mm	10
J9932	Lentille interne 107,5 x 71,5 mm	10
J9934	Ensemble de rondelles	1
J9936	Support de lentille grossissante	1
J9942	Protection pour le cou en cuir	1

JACKSON®

SAFETY Brand

Le meilleur dispositif de Serre-tête ajustable au monde

Serre-têtes Jackson Safety®



370 SPEED DIAL

Dispositif de Serre-tête

Notre Jackson Safety® 370 Speed Dial™ breveté est équipé du dispositif d'ajustement de Serre-tête le plus rapide, le plus facile et le plus efficace du secteur à ce jour ! Le 370 Speed Dial™ intègre deux conceptions uniques – une molette d'ajustement "Speed Dial" à réglage rapide, et un bandeau crânien arrière breveté "Quick-Fit" à ajustement rapide qui pivote vers le haut et le bas. Ces deux fonctionnalités se combinent pour permettre un ajustement parfait à chaque fois, améliorant la sécurité, la productivité et la satisfaction. Testez n'importe lequel de nos produits de pointe Jackson Safety® équipés de notre fameux 370 Speed Dial™ et voyez la différence par vous-même !

EXCLUSIF !

370[™]
SPEED DIAL

Des crans verrouillent l'équipement en position haute et basse et empêchent tout glissement progressif

Bande supérieure de verrouillage par crans facile à ajuster permettant le positionnement approprié de l'écran facial

La Rainure à trois positions ajuste la distance lentille/yeux pour une vision précise

Bandeau anti-sudation extra large en tissu remplaçable pour un confort et une commodité optimaux

La bande arrière orientable "quick-fit" brevetée ajuste rapidement la suspension à la tête du soudeur pour plus de confort, commodité et productivité

L'écrou de blocage préserve les éléments même quand le dispositif est desserré

La rotation facile à manipuler permet le serrage et le desserrage instantanés du Serre-tête

Molette d'ajustement surdimensionnée en caoutchouc pour une manipulation facile même avec des gants

Le mécanisme de réglage à crans fins garantit un ajustement plus précis sans serrage excessif

370TM
SPEED DIAL

N° produit	Description	Qté cond.
J8570	Serre-tête 370 Speed Dial – pour utilisation avec Airmax Elite	1
20693	Serre-tête 370 Speed Dial – pour utilisation avec série Translight	1
20694	Serre-tête 370 Speed Dial – pour utilisation avec Quad 500	1
20695	Serre-tête 370 Speed Dial – pour utilisation avec Maxview et F4XP	1



20693



J8570

UNE EXCLUSIVITÉ JACKSON !

Filtres de soudage

LA SÉCURITÉ D'ABORD

● Certifiés CE

Tous les FAO sont certifiés CE et la plupart **dépassent le niveau de protection requise** largement (vitesse de transition, protection UV/IR).

● Protection contre les rayons UV et IR

Les FAO sont conçus pour qu'à l'état obscur ou clair, les yeux du soudeur soient **toujours protégés** contre les rayons nocifs UV et IR présents lors du soudage.

● Vitesse de transition excellente

La vitesse de transition et la détection d'arc de soudage **empêchent le flash lumineux** d'atteindre les yeux du soudeur.

● Sécurité dans toutes les tâches de soudage

Niveau de teinte, sensibilité et retard variables permettent **l'ajustement de la protection** à n'importe quelle opération de soudage.

VASTE SÉLECTION DE NIVEAUX DE PERFORMANCE DISPONIBLES



FACILITÉ DE TRAVAIL

Les filtres A-0 peuvent être ajustés à tout type de soudage en sélectionnant le niveau de teinte, la sensibilité à l'arc de soudage et le retard d'ouverture.

Le sélection du mode opérationnel (souder/meuler/couper) permet une protection oculaire permanente pendant toutes les phases de traitement du métal.

Productivité accrue car les deux mains peuvent être utilisées.

● Tâches de soudage simples

Verre minéral ou FAO teinte unique.

●● Tâches basiques

Plage de teintes limitée, vitesse et taille de fenêtre moyennes – prix modique.

●●● Tâches professionnelles

Toutes les caractéristiques requises à un prix modéré avec des fonctionnalités supplémentaires.

●●●● Tâches extrêmement exigeantes

Performance optique, vitesse de transition, plage de sensibilité optimales et divers modes opérationnels.



PERFORMANCE OPTIQUE

Niveau optimal **1/1/1/1** disponible avec la clarté optique et l'homogénéité les plus élevées, et grand angle de vue.

True Color disponible pour un meilleur contrôle opérationnel.

Vaste sélection de tailles de surface de vision disponibles, de 35 à 80 cm².

- **1/1/1/1**
- **True Color**
- **Zone de vision petite à XL**

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- **Niveau de teinte**
- **Sensibilité**
- **Mode opérationnel**
- **Retard temps d'ouverture**

- **Les FAO les plus rapides**
Technologie mode surface sur certains modèles.
- **Sélection source d'alimentation FAO**
 - **Piles remplaçables** (alcalines ou lithium).
 - **Piles fixes** – Pas de changement de pile pendant toute la vie du produit.
 - **Cellules solaires** pour prolonger la durée de vie des piles.
- **Filtres A-O légers et ultra fins**
Filtres A-O au poids réduit et ultra fins disponibles.
- **Garantie**
Garantie de 1, 2, 3 ou 5 ans en fonction du modèle de FAO.

Filtres de soudage passifs Jackson Safety®



FILTRES DE SOUDAGE PASSIFS – VERRE MINÉRAL

- Les filtres de soudage passifs sont fabriqués en verre minéral trempé
- Proposés en deux tailles : 110 x 60 mm et 110 x 90 mm
- Vaste choix de teintes DIN 9, 10, 11, 12

N° produit	Description	Qté cond.
J8356	Filtre de soudage passif WF10 110 x 60 mm Teinte 9	200
J8347	Filtre de soudage passif WF10 110 x 60 mm Teinte 10	200
J8357	Filtre de soudage passif WF10 110 x 60 mm Teinte 11	200
J8359	Filtre de soudage passif WF10 110 x 60 mm Teinte 12	200
J8101	Filtre de soudage passif WF10 110 x 90 mm Teinte 9	200
J8102	Filtre de soudage passif WF10 110 x 90 mm Teinte 10	200
J8103	Filtre de soudage passif WF10 110 x 90 mm Teinte 11	200
J8104	Filtre de soudage passif WF10 110 x 90 mm Teinte 12	200



Compatible avec :

- **WH05 FLIP**
- **WH10 FLIP-UP**
- **WH30 ALBATROSS**



Verres grossissants Jackson Safety®



VERRES GROSSISSANTS EN PC

- Conçus pour être utilisés avec des filtres de masque de soudage
- Procurent une protection oculaire fiable contre les impacts tout en offrant une optique supérieure
- Disponibles dans un vaste éventail de dioptries : 1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5
- Un support spécial verre grossissant peut être requis

N° produit	Description	Qté cond.
J2741	Verre grossissant 1,0 Non teinté	6
J2742	Verre grossissant 1,25 Non teinté	6
J2743	Verre grossissant 1,5 Non teinté	6
J2744	Verre grossissant 1,75 Non teinté	6
J2745	Verre grossissant 2,0 Non teinté	6
J2747	Verre grossissant 2,5 Non teinté	6



Vaste éventail de dioptries :
1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5

Un support de verre
spécial peut être requis



SOLERA II

FAO à insertion

Les FAO à insertion Solera II sont d'un bon rapport coût/efficacité pour les soudeurs qui veulent monter en gamme par rapport aux filtres passifs. Ces FAO sont simples à utiliser, intuitifs, et se posent sur nos casques Jackson WH05 Flip ainsi que sur d'autres coques du marché aux mêmes dimensions. Avec la True Color, vous pouvez maintenant vraiment voir la différence avec nos options à insertion Solera II.



● 110 x 90 mm ● 110 x 60 mm ● 108 x 51 mm

- Inclut la **True Color** pour une clarté visuelle améliorée
- Le Solera II 110x90 mm convient à notre casque Jackson WH05 Flip
- Conception **ultra légère** et élégante
- **Facilité d'emploi**
- **Bon rapport coût/efficacité**
- Utilise l'énergie solaire & des piles Lithium non-replaçables (CR2032)

La boîte de 10 FAO Solera II est fournie avec une boîte distributrice attrayante





FILTRES AUTO-OBSCURCISSANTS

FAO de soudage

	BON				MIEUX			MEILLEUR
Nom du filtre	NOUVEAU DUO	NOUVEAU SOLERA			NOUVEAU REBEL	NOUVEAU TRANSLIGHT		
		108 x 51	110 x 60	110 x 90		355	455	555
N° produit	J7180	46470	46480	46440	46200	46432	46442	46452
Coque compatible	WH25 DUO	WH05 FLIP	WH05 FLIP	WH05 FLIP	-	TRANSLIGHT 355	TRANSLIGHT 455 FLIP	TRANSLIGHT+ 555
Verre protecteur ext.	J7176	J7166	J7165	J7167	46930 (Lot verres : 5 Ext., 2 Int.)	46923	46923	46925
Verre protecteur int.	J7177	46910	46916	46917		46913	46914	46915
Taille cassette	110 x 90 mm	108 x 51 mm	110 x 60 mm	110 x 90 mm	108 x 51 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm	114 x 133 mm
Fenêtre	93 x 42 mm	96 x 35 mm	96 x 35 mm	92 x 42 mm	90 x 35 mm	98 x 62 mm	98 x 62 mm	98 x 82 mm
Fenêtre cm2	39 cm2	34 cm2	34 cm2	39 cm2	31 cm2	60 cm2	60 cm2	80 cm2
Plage de teintes	4/9-13	3/11	3/11	3/11	3/5-12	3/5-8/9-14	4/5-8/9-13	3/5-8/9-14
Temps transition RT	0.3 ms	0.2 ms	0.2 ms	0.2 ms	0.1 ms	0.25 ms	0.1 ms	0.2 ms
Retour état clair	0.1 - 0.8 s	0.1 s	0.1 s	0.1 s	0.2 - 0.8 s	0.1 - 0.9 s	0.1 - 1.0 s	0.1 - 0.9 s
Capteurs	2	2	2	2	2	4	4	4
True Color	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Clarté optique	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1	1/1/1/1

Ajustement teinte	●	-	-	-	●	●	●	●
Ajustement sensibilité	●	-	-	-	●	●	●	●
Ajustement retard	●	-	-	-	●	●	●	●
Soudage	●	●	●	●	●	●	●	●
Meulage	●	-	-	-	-	●	●	●
Découpe	-	-	-	-	-	●	-	●
TIG > 20 amps	●	-	-	-	●	●	●	●
TIG < 20 amps	-	-	-	-	●	●	●	●
Type batterie	Lithium - Fixe	Lithium - Fixe	Lithium - Fixe	Lithium - Fixe	Lithium - Remplaçable	Lithium - Remplaçable	Lithium - Remplaçable	Lithium - Remplaçable
Cellules solaires	●	●	●	●	●	●	●	●
370 Speed Dial	-	-	-	-	-	●	●	●
Fonctions spéciales	-	-	-	-	Optique 4,7 mm	Optique fine 3,9 mm	Optique fine 3,5 mm	Optique 4,9 mm
Garantie	1 an	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans	3 ans	3 ans



FILTRES AUTO-OBSCURECISSANTS

BON

Nom du filtre	WF20 ES	WF20 TN INT 3/10	WF20 TN INT 3/11	WF40 SM INT 4/9-12	WF40 TN EXT 4/9-13	WF40 TN INT 4/9-13
N° produit	-	J8181	J8183	J8162	J8190	J8187
Coque compatible	WH20 ASPIRE	WH30/40 ADVANTAGE	WH30/40 ADVANTAGE	WH30/40 ADVANTAGE	WH30/40 ADVANTAGE	WH30/40 ADVANTAGE
Verre protecteur ext.	J8319	J8301	J8301	J8301	J8301	J8301
Verre protecteur int.	J8302	J8304	J8304	J8303	J8328	J8302
Taille de cassette	110 x 90 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm
Fenêtre de vue	100 x 41 mm	92 x 38 mm	97 x 41 mm	96,5 x 60 mm	96,5 x 41 mm	96,5 x 41 mm
Fenêtre en cm2	41 cm2	35 cm2	40 cm2	58 cm2	40 cm2	40 cm2
Plage de teintes	4/9-13	3/10	3/11	4/9-12	4/9-13	4/9-13
Temps transition RT	0,4 ms	0,5 ms	0,5 ms	0,04 ms	0,4 ms	0,4 ms
Retour état clair	0,2 - 0,8 s	0,2 - 0,8 s	0,4 s	0,1 - 1,0 s	0,2 - 0,8 s	0,2 - 0,8 s
Capteurs	2	2	2	2	2	2
True Color	Non	Non	Non	HTLS-13	Non	Non
Clarté optique	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	1/2/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2

Ajustement teinte	●	-	-	●	●	●
Ajustement sensibilité	●	●	●	●	●	●
Ajustement retard	●	-	-	●	●	●
Soudage	●	●	●	●	●	●
Meulage	-	-	-	-	-	-
Découpe	-	-	-	-	-	-
TIG > 20 amps	●	●	●	●	●	●
TIG < 20 amps	-	-	-	●	-	-
Type batterie	Lithium - Fixe	Lithium - Fixe	Lithium - Fixe	Alcaline - Remplaçable	Lithium - Fixe	Lithium - Fixe
Cellules solaires	●	●	●	-	●	●
370 Speed Dial	-	-	-	-	-	-
Fonctions spéciales	-	-	-	Technologie Mode surface	-	-
Garantie	1 an	1 an	1 an	3 ans	1 an	1 an

MIEUX

MEILLEUR

WF50 SM INT
4/9-12



J8172

WH30/40
ADVANTAGE

J8301

J8303

110 x 90 mm

96,5 x 60 mm

58 cm²

4/9-12

0,04 ms

0,1 – 1,0 s

2

HTLS-13

1/2/1/2

WF50 TN INT
4/9-13



J8191

WH30/40
ADVANTAGE

J8301

J8327

110 x 90 mm

96,5 x 41 mm

40 cm²

4/9-13

0,3 ms

0,2 – 0,8 s

2

Non

1/1/1/2

BALDER
TECHNOLOGY

WF70 DS
4/9-13



J9929

WH70

J9931

J9932

110 x 110 mm

96 x 68,5 mm

66 cm²

4/9-13

0,15 ms

0,1 – 1,0 s

2

Oui

1/1/1/1

BALDER
TECHNOLOGY

WF70 ES
4/9-13



J9928

WH70

J9931

J9932

110 x 110 mm

96 x 68,5 mm

66 cm²

4/9-13

0,15 ms

0,1 – 1,0 s

2

Oui

1/1/1/1

BALDER
TECHNOLOGY

WF70 GDS
4/6-8/9-13



J9927

WH70

J9931

J9932

110 x 110 mm

96 x 68,5 mm

66 cm²

4/6-8/9-13

0,15 ms

0,1 – 1,0 s

2

Oui

1/1/1/1



Alcaline –
Remplaçable

Lithium –
Fixe

Lithium –
Fixe

Lithium –
Fixe

Lithium –
Fixe

-



-

-



Technologie
Mode surface

-

Technologie spéciale pour optimiser la clarté, alimentation solaire, poids plume

3 ans

1 an

5 ans

5 ans

5 ans